



深圳市海天雄电子有限公司  
Shenzhen Haitianxiong Electronic Co., Ltd.


# CES-AM335X-CORE (邮票口)

## 产品手册

ARM 核心板

Rev. V1.0

Date: 2018-01-26

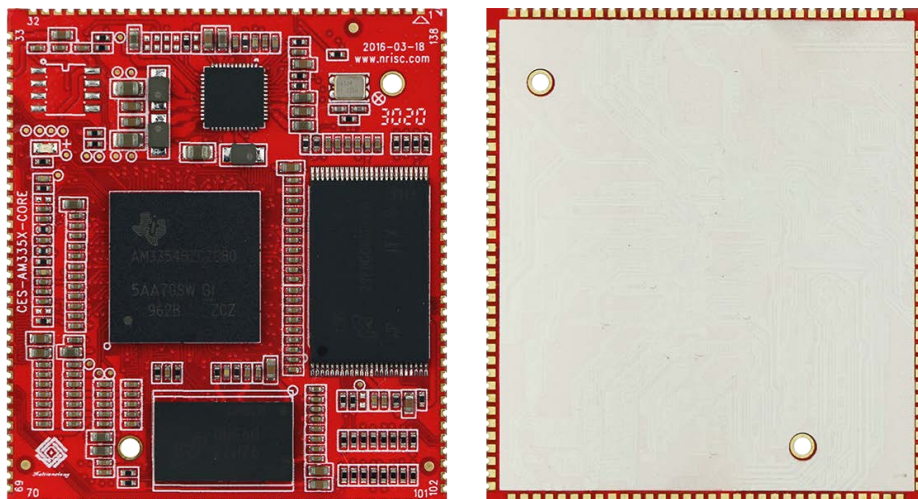

## 简介

CES-AM335X 核心板是一款工业级应用的核心板，基于 TI 公司 Sitara 系列 ARM 处理器 AM3354，在设计上采用高集成度的系统模块 SOM 形式。核心板上集成了容量 512MB 的 DDR3 颗粒、容量 1GB SLC NANDFLASH 和电源管理芯片。

CES-AM335 核心板全面支持 CAN、PROFIBUS、RS485 等多种主流工业总线，支持双千兆以太网接口。最高运行频率可达 1GHz，采用 45nm 制程工艺，集成了基于 ARM Cortex-A8 的微处理器单元(MPU)。

CES-AM335 核心板适用于不同的产品应用，包括工业控制、医疗设备、汽车电子、POS 一体机、触控一体机、加油机自动终端设备、手持 PDA 及其他行业产品。

## 特点

- 基于 TI Sitara ARM Cortex-A8 AM3354 1GHz 32 位 RISC 处理器
- 搭载 512MB DDR3 和 1GB SLC NANDFLASH
- 支持 24bit RGB LCD
- 两个工业千兆以太网 MAC (10/100 / 1000Mbps)
- 支持丰富的 I/O 口，如 CAN、MMC、SDIO、UART, GbE LAN, USB 2.0, GPIO, I2C, SPI
- 支持 Android4.2、Embedded Linux3.2 操作系统

## 规格

<b>处理器</b>	
CPU	TI Sitara™ ARM® Cortex-A8 AM3354 1GHz 32-Bit RISC 处理器
缓存	32KB (Instruction) /32KB (Data) Cache 和 256KB L2 Cache
<b>存储</b>	
容量	板载 512MB DDR3
FLASH	1GB SLC NANDFLASH
<b>电源管理芯片</b>	
芯片组	TPS65217C
<b>B2B 连接器</b>	
连接类型	邮票口, SMD
管脚数	1.27mm 间距, 138PIN 邮票口
管脚功能	GPIO、RS485、LAN、RGB、CAN、I2C、Audio I2S、UART、SPI、USB HOST/OTG 等
<b>B2B 固定孔</b>	
固定孔	无
<b>操作系统</b>	
OS	可选 Android 4.2、Embedded Linux 3.2
<b>环境</b>	
工作环境	温度: -20~60°C自然对流, 湿度: 5%~95%RH@31°C无冷凝
存储环境	温度: -40~85°C, 湿度: 5%~95%RH@39°C无冷凝
<b>尺寸</b>	
尺寸(mm)	50.25*44.60mm

## 管脚定义

管脚定义				
PIN NO	Signal Name	CPU Ball Number	CPU Ball Name	Remark
1	DGND			电源地
2	RGMII1_RXD3	L17	GMII1_RXD3/UART3_RXD/RGMII1_RD3/MMC0_DAT5/MMC1_DAT2/UART1_DTRN/MCASP0_AXR0/GPIO2_18	LAN1
3	RGMII1_RXD2	L16	GMII1_RXD2/UART3_TXD/RGMII1_RD2/MMC0_DAT4/MMC1_DAT3/UART1_RIN/MCASP0_AXR1/GPIO2_19	LAN1
4	RGMII1_TXD3	J18	GMII1_TXD3/DCAN0_TX/RGMII1_TD3/UART4_RXD/MCASP1_FSX/MMC2_DAT1/MCASP0_FSR/GPIO0_16	LAN1
5	RGMII1_TXD2	K15	GMII1_TXD2/DCAN0_RX/RGMII1_TD2/UART4_TXD/MCASP1_AXR0/MMC2_DAT2/MCASP0_AHCLKX/GPIO0_17	LAN1
6	RGMII1_RCTL	J17	GMII1_RXDV/LCD_MEMORY_CLK/RGMII1_RCTL/UART5_TXD/MCASP1_ACLKX/MMC2_DAT0/MCASP0_ACLKR/GPIO3_4	LAN1
7	DGND			电源地
8	RGMII1_RXD0	M16	GMII1_RXD0/RMII1_RXD0/RGMII1_RD0/MCASP1_AHCLKX/MCASP1_AHCLKR/MCASP1_ACLKR/MCASP0_AXR3/GPIO2_21	LAN1
9	RGMII1_RXD1	L15	GMII1_RXD1/RMII1_RXD1/RGMII1_RD1/MCASP1_AXR3/MCASP1_FSR/EQEP0_STROBE/MMC2_CLK/GPIO2_20	LAN1
10	RGMII1_RCLK	L18	GMII1_RXCLK/UART2_TXD/RGMII1_RCLK/MMC0_DAT6/MMC1_DAT1/UART1_DSRN/MCASP0_FSX/GPIO3_10	LAN1
11	RGMII1_TCLK	K18	GMII1_TXCLK/UART2_RXD/RGMII1_TCLK/MMC0_DAT7/MMC1_DAT0/UART1_DCDN/MCASP0_ACLKX/GPIO3_9	LAN1
12	RGMII1_TCTL	J16	GMII1_TXEN/RMII1_TXEN/RGMII1_TCTL/TIMER4/MCASP1_AXR0/EQEP0_INDEX/MMC2_CMD/GPIO3_3	LAN1
13	RGMII1_TXD1	K16	GMII1_TXD1/RMII1_TXD1/RGMII1_TD1/MCASP1_FSR/MCASP1_AXR1/EQEP0A_IN/MMC1_CMD/GPIO0_21	LAN1
14	RGMII1_TXD0	K17	GMII1_TXD0/RMII1_TXD0/RGMII1_TD0/MCASP1_AXR2/MCASP1_ACLKR/EQEP0B_IN/MMC1_CLK/GPIO0_28	LAN1

15	USB0_ID	P16	USB0_ID	USB
16	USB1_DM	R18	USB1_DM	USB
17	USB1_DP	R17	USB1_DP	USB
18	USB0_DP	N17	USB0_DP	USB
19	USB0_DM	N18	USB0_DM	USB
20	USB_DC	P15	USB0_VBUS	USB
21	USB1_VBUS	T18	USB1_VBUS	USB
22	USB1_DRVVBUS	F15	USB1_DRVVBUS	USB
23	USB1_ID	P17	USB1_ID	USB
24	DGND			电源地
25	CAN1_RX	E17	UART0_RTSN/UART4_TXD/DCAN1_RX/I2C1_SCL/SPI1_D1/SPI1_CS0/PR1_EDC_SYNC1_OUT/GPIO1_9	CAN BUS
26	CAN1_TX	E18	UART0_CTSN/UART4_RXD/DCAN1_TX/I2C1_SDA/SPI1_D0/TIMER7/PR1_EDC_SYNC0_OUT/GPIO1_8	CAN BUS
27	CAN0_TX	D18	UART1_CTSN/TIMER6/DCAN0_TX/I2C2_SDA/SPI1_CS0/PR1_UART0_CTS_N/PR1_EDC_LATCH0_IN/GPIO0_12	CAN BUS
28	CAN0_RX	D17	UART1_RTSN/TIMER5/DCAN0_RX/I2C2_SCL/SPI1_CS1/PR1_UART0_RTS_N/PR1_EDC_LATCH1_IN/GPIO0_13	CAN BUS
29	DGND			电源地
30	DGND			电源地
31	VDD_5V			DC 5V 电源 (输入)
32	VDD_5V			DC 5V 电源 (输入)
33	VDD_5V			DC 5V 电源 (输入)
34	DGND			电源地
35	DGND			电源地
36	VRTC			RTC 电源 (输入)
37	DGND			电源地
38	I2C0_SDA	C17	I2C0_SDA/TIMER4/UART2_CTSN/ECAP2_IN_PWM2_OUT/GPIO3_5	I2C
39	I2C0_SCL	C16	I2C0_SCL/TIMER7/UART2_RTSN/ECAP1_IN_PWM1_OUT/GPIO3_6	I2C
40	I2C1_SDA	B16	SPI0_D1/MMC1_SDWP/I2C1_SDA/EHRPWM0_TRIP_ZONE_INPUT/PR1_UART0_RXD/PR1_EDIO_DATA_IN0/PR1_EDIO_DATA_OUT0/GPIO0_4	I2C
41	I2C1_SCL	A16	SPI0_CS0/MMC2_SDWP/I2C1_SCL/EHRPWM0_SYNCI_O/PR1_UART0_TXD/PR1_EDIO_DATA_IN1/PR1_EDIO_DATA_OUT1/GPIO0_5	I2C

42	GPIO0_29	H18	RMII1_REFCLK/XDMA_EVENT_INTR2/SPI1_CS0/UART5_TXD/MCASP1_AXR3/MMC0_POW/MCASP1_AHCLKX/GPIO0_29	GPIO
43	GPIO0_31	U17	GPMC_WPN/GMII2_RXERR/GPMC_CSN5/RMII2_RXERR/MMC2_SDCD/PR1_MDIO_MDCLK/UART4_TXD/GPIO0_31	GPIO
44	GPIO1_31	V9	GPMC_CSN2/GPMC_BE1N/MMC1_CMD/PR1_EDIO_DATA_IN7/PR1_EDIO_DATA_OUT7/PR1_PRU1_PRU_R30_13/PR1_PRU1_PRU_R31_13/GPIO1_31	GPIO
45	GPIO1_28	U18	GPMC_BE1N/GMII2_COL/GPMC_CSN6/MMC2_DAT3/GPMC_DIR/PR1_MII1_RXLINK/MCASP0_ACLKR/GPIO1_28	GPIO
46	MMC0_DAT2	F18	MMC0_DAT2/GPMC_A21/UART4_RTSN/TIMER6/UART1_DSRN/PR1_PRU0_PRU_R30_9/PR1_PRU0_PRU_R31_9/GPIO2_27	SD/MMC
47	MMC0_DAT3	F17	MMC0_DAT3/GPMC_A20/UART4_CTSN/TIMER5/UART1_DCDN/PR1_PRU0_PRU_R30_8/PR1_PRU0_PRU_R31_8/GPIO2_26	SD/MMC
48	MMC0_CMD	G18	MMC0_CMD/GPMC_A25/UART3_RTSN/UART2_TXD/DCAN1_RX/PR1_PRU0_PRU_R30_13/PR1_PRU0_PRU_R31_13/GPIO2_31	SD/MMC
49	MMC0_CLKO	G17	MMC0_CLK/GPMC_A24/UART3_CTSN/UART2_RXD/DCAN1_TX/PR1_PRU0_PRU_R30_12/PR1_PRU0_PRU_R31_12/GPIO2_30	SD/MMC
50	MMC0_DAT0	G16	MMC0_DAT0/GPMC_A23/UART5_RTSN/UART3_TXD/UART1_RIN/PR1_PRU0_PRU_R30_11/PR1_PRU0_PRU_R31_11/GPIO2_29	SD/MMC
51	MMC0_DAT1	G15	MMC0_DAT1/GPMC_A22/UART5_CTSN/UART3_RXD/UART1_DTRN/PR1_PRU0_PRU_R30_10/PR1_PRU0_PRU_R31_10/GPIO2_28	SD/MMC
52	CD/EMU4	C15	SPI0_CS1/UART3_RXD/ECAP1_IN_PWM1_OUT/MMC0_POW/XDMA_EVENT_INTR2/MMC0_SDCD/EMU4/GPIO0_6	SD/MMC
53	SYS_RESETn	A10	NRESET_INOUT	NRESET
54	DGND			电源地
55	CLKOUT2	D14	EVENT_INTR1/TCLKIN/CLKOUT2/TIMER7/PR1PRU0_PRUR31_16/EMU3/GPIO0_20	CLKOUT2
56	CLKOUT1	A15	EVENT_INTR0/TIMER4/CLKOUT1/SPI1_CS1/PR1PRU1R31_16/EMU2/GPIO0_19	CLKOUT1
57	DGND			电源地
58	GPIO3_0	H16	GMII1_COL/RMII2_REFCLK/SPI1_SCLK/UART5_RXD/MCASP1_AXR2/MMC2_DAT3/MCASP0_AXR2/GPIO3_0	SPI/GPIO(SPI1_SCLK)

59	GPIO3_1	H17	GMII1_CRS/RMII1_CRS_DV/SPI1_D0/I2C1_SDA/MCASP1_ACLKX/UART5_CTSN/UART2_RXD/GPIO3_1	SPI/GPIO(SPI1_D0)
60	GPIO3_2	J15	GMII1_RXERR/RMII1_RXERR/SPI1_D1/I2C1_SCL/MCASP1_FSX/UART5_RTSN/UART2_TXD/GPIO3_2	SPI/GPIO(SPI1_D1)
61	GPIO2_0	T13	GPMC_CSN3/MMC2_CMD/PR1_MDIO_DATA/GPIO2_0	GPIO
62	GPIO1_30	U9	GPMC_CSN1/GPMC_CLK/MMC1_CLK/PRT1EDIO_DATA_IN6/PRT1_EDIO_DATA_OUT6/PR1_PRU1_PRU_R30_12/PR1_PRU1_PRU_R31_12/GPIO1_30	GPIO
63	GPIO2_1	V12	GPMC_CLK/LCD_MEM_CLK/GPMC_WAIT1/MMC2_CLK/PRT1_MII1_TXEN/MCASP0_FSR/GPIO2_1	GPIO
64	GPIO0_7	C18	ECAP0_IN_PWM0_OUT/UART3_TXD/SPI1_CS1/PR1_ECAP0_ECAP_CAPIN_APWM_O/SPI1_SCLK/MMC0_SDWP/XDMA_EVENT_INTR2/GPIO0_7	SPI/GPIO(SPI1_CS1)
65	DGND			电源地
66	UART0_TXD	E16	UART0_TXD/SPI1_CS1/DCAN0_RX/I2C2_SCL/ECAP1_IN_PWM1_OUT/PR1_PRU1_PRU_R30_15/PR1_PRU1_PRU_R31_15/GPIO1_11	UART
67	UART0_RXD	E15	UART0_RXD/SPI1_CS0/DCAN0_TX/I2C2_SDA/ECAP2_IN_PWM2_OUT/PR1_PRU1_PRU_R30_14/PR1_PRU1_PRU_R31_14/GPIO1_10	UART
68	UART1_TXD	D15	UART1_TXD/MMC2_SDWP/DCAN1_RX/I2C1_SCL//PR1_UART0_TXD/PR1_PRU0_PRU_R31_16/GPIO0_15	UART
69	UART1_RXD	D16	UART1_RXD/MMC1_SDWP/DCAN1_TX/I2C1_SDA//PR1_UART0_RXD/PR1_PRU1_PRU_R31_16/GPIO0_14	UART
70	UART2_TXD	B17	SPI0_D0/UART2_TXD/I2C2_SCL/EHRPWM0B/PR1_UART0_RTS_N/PR1_EDIO_LATCH_IN/EMU3/GPIO0_3	UART
71	UART2_RXD	A17	SPI0_SCLK/UART2_RXD/I2C2_SDA/EHRPWM0A/PR1_UART0_CTS_N/PR1_EDIO_SOF/EMU2/GPIO0_2	UART
72	DGND			电源地
73	DGND			电源地
74	VDD_ADC	B9	VREFP	VREFP
75	GNDA_ADC	A9	VREFN	VREFN
76	AIN0	B6	AIN0	ADC
77	AIN1	C7	AIN1	ADC
78	AIN2	B7	AIN2	ADC
79	AIN3	A7	AIN3	ADC
80	AIN4	C8	AIN4	ADC
81	AIN5	B8	AIN5	ADC
82	AIN6	A8	AIN6	ADC

83	GNDA_ADC	A9	VREFN	VREFN
84	DGND			电源地
85	MCASP0_FSR	C13	MCASP0_FSR/EQEP0B_IN/MCASP0_AXR3/MCASP1_FSX/EMU2/PR1_PRU0_PRU_R30_5/PR1_PRU0_PRU_R31_5/GPIO3_19	AUDIO
86	MCASP0_AHCLKX	A14	MCASP0_AHCLKX/EQEP0_STROBE/MCASP0_AXR3/MCASP1_AXR1/EMU4/PR1_PRU0_PRU_R30_7/PR1_PRU0_PRU_R31_7/GPIO3_21	AUDIO
87	MCASP0_ACLKX	A13	MCASP0_ACLKX/EHRPWM0A//SPI1_SCLK/MMC0_SDCCD/PR1_PRU0_PRU_R30_0/PR1_PRU0_PRU_R31_0/GPIO3_14	AUDIO
88	MCASP0_FSX	B13	MCASP0_FSX/EHRPWM0B//SPI1_D0/MMC1_SDCCD/PR1_PRU0_PRU_R30_1/PR1_PRU0_PRU_R31_1/GPIO3_15	AUDIO
89	MCASP0_AHCLKR	C12	MCASP0_AHCLKR/EHRPWM0_SYNCI_O/MCASP0_AXR2/SPI1_CS0/ECAP2_IN_PWM2_OUT/PR1_PRU0_PRU_R30_3/PR1_PRU0_PRU_R31_3/GPIO3_17	AUDIO
90	MCASP0_AXR1	D13	MCASP0_AXR1/EQEP0_INDEX//MCASP1_AXR0/EMU3/PR1_PRU0_PRU_R30_6/PR1_PRU0_PRU_R31_6/GPIO3_20	AUDIO
91	MCASP0_AXR0	D12	MCASP0_AXR0/EHRPWM0_TRIPZONE_INPUT//SPI1_D1/MMC2_SDCCD/PR1_PRU0_PRU_R30_2/PR1_PRU0_PRU_R31_2/GPIO3_16	AUDIO
92	MCASP0_ACLKR	B12	MCASP0_ACLKR/EQEP0A_IN/MCASP0_AXR2/MCASP1_ACLKX/MMC0_SDWP/PR1_PRU0_PRU_R30_4/PR1_PRU0_PRU_R31_4/GPIO3_18	AUDIO
93	DGND			电源地
94	GPIO2_10	T1	LCD_DATA4/GPMC_A4//EQEP2A_IN//PR1_PRU1_PRU_R30_4/PR1_PRU1_PRU_R31_4/GPIO2_10	LCD(R7)
95	GPIO2_9	R4	LCD_DATA3/GPMC_A3//EHRPWM2_SYNCI_O//PR1_PRU1_PRU_R30_3/PR1_PRU1_PRU_R31_3/GPIO2_9	LCD(R6)
96	GPIO2_8	R3	LCD_DATA2/GPMC_A2//EHRPWM2_TRIPZONE_INPUT//PR1_PRU1_PRU_R30_2/PR1_PRU1_PRU_R31_2/GPIO2_8	LCD(R5)
97	GPIO2_7	R4	LCD_DATA1/GPMC_A1//EHRPWM2B//PR1_PRU1_PRU_R30_1/PR1_PRU1_PRU_R31_1/GPIO2_7	LCD(R4)
98	GPIO2_6	R1	LCD_DATA0/GPMC_A0//EHRPWM2A//PR1_PRU1_PRU_R30_0/PR1_PRU1_PRU_R31_0/GPIO2_6	LCD(R3)
99	GPIO1_15	U13	GPMC_AD15/LCD_DATA16/MMC1_DAT7/MMC2_DAT3/EQEP2_STROBE/PR1_ECAP0_ECAP_CAPIN_APWM_O/PR1_PRU0_PRU_R31_15/GPIO1_15	LCD(R2)
100	GPIO1_13	R12	GPMC_AD13/LCD_DATA18/MMC1_DAT5/MMC2_DAT1/EQEP2B_IN/PR1_MII0_TXD1/PR1_PRU0_PRU_R30_15/GPIO1_13	LCD(R1)



101	GPIO0_26	T11	GPMC_AD10/LCD_DATA21/MMC1_DAT2/MMC2_D AT6/EHRPWM2_TRIPZONE_INPUT/PR1_MII0_TXE N//GPIO0_26	LCD(R0)
102	UART3_CTSN	U3	LCD_DATA10/GPMC_A14/EHRPWM1A/MCASP0_A XR0//PR1_MII0_RXD1/UART3_CTSN/GPIO2_16	LCD(G7)
103	UART5_RXD	U2	LCD_DATA9/GPMC_A13/EHRPWM1_SYNCI_O/MC ASP0_FSX/UART5_RXD/PR1_MII0_RXD2/UART2_R TSN/GPIO2_15	LCD(G6)
104	UART5_TXD	U1	LCD_DATA8/GPMC_A12/EHRPWM1_TRIPZONE_IN PUT/MCASP0_ACLKX/UART5_TXD/PR1_MII0_RXD 3/UART2_CTSN/GPIO2_14	LCD(G5)
105	GPIO2_13	T4	LCD_DATA7/GPMC_A7/PR1_EDIO_DATA_IN7/EQEP 2_STROBE/PR1_EDIO_DATA_OUT7/PR1_PRU1_PRU _R30_7/PR1_PRU1_PRU_R31_7/GPIO2_13	LCD(G4)
106	GPIO2_12	T3	LCD_DATA6/GPMC_A6/PR1_EDIO_DATA_IN6/EQEP 2_INDEX/PR1_EDIO_DATA_OUT6/PR1_PRU1_PRU _R30_6/PR1_PRU1_PRU_R31_6/GPIO2_12	LCD(G3)
107	GPIO2_11	T2	LCD_DATA5/GPMC_A5//EQEP2B_IN//PR1_PRU1_PR U_R30_5/PR1_PRU1_PRU_R31_5/GPIO2_11	LCD(G2)
108	GPIO1_12	T12	GPMC_AD12/LCD_DATA19/MMC1_DAT4/MMC2_D AT0/EQEP2A_IN/PR1_MII0_TXD2/PR1_PRU0_PRU _R30_14/GPIO1_12	LCD(G1)
109	EHRPWM2B	T10	GPMC_AD9/LCD_DATA22/MMC1_DAT1/MMC2_DA T5/EHRPWM2B/PR1_MII0_CRS//GPIO0_23	LCD(G0)
110	UART5_RTSN	T5	LCD_DATA15/GPMC_A19/EQEP1_STROBE/MCASP0 _AHCLKX/MCASP0_AXR3/PR1_MII0_RXDV/UART 5_RTSN/GPIO0_11	LCD(B7)
111	UART5_CTSN	V4	LCD_DATA14/GPMC_A18/EQEP1_INDEX/MCASP0_ AXR1/UART5_RXD/PR1_MII_MR0_CLK/UART5_CT SN/GPIO0_10	LCD(B6)
112	UART4_RTSN	V3	LCD_DATA13/GPMC_A17/EQEP1B_IN/MCASP0_FS R/MCASP0_AXR3/PR1_MII0_RXER/UART4_RTSN/G PIO0_9	LCD(B5)
113	UART4_CTSN	V2	LCD_DATA12/GPMC_A16/EQEP1A_IN/MCASP0_AC LKR/MCASP0_AXR2/PR1_MII0_RXLINK/UART4_C TSN/GPIO0_8	LCD(B4)
114	UART3_RTSN	U4	LCD_DATA11/GPMC_A15/EHRPWM1B/MCASP0_A HCLKR/MCASP0_AXR2/PR1_MII0_RXD0/UART3_R TSN/GPIO2_17	LCD(B3)
115	GPIO1_14	V13	GPMC_AD14/LCD_DATA17/MMC1_DAT6/MMC2_D AT2/EQEP2_INDEX/PR1_MII0_TXD0/PR1_PRU0_PR U_R31_14/GPIO1_14	LCD(B2)

116	GPIO0_27	U12	GPMC_AD11/LCD_DATA20/MMC1_DAT3/MMC2_D AT7/EHRPWM2_SYNCI_O/PR1_MII0_TXD3//GPIO0_ 27	LCD(B1)
117	EHRPWM2A	U10	GPMC_AD8/LCD_DATA23/MMC1_DAT0/MMC2_DA T4/EHRPWM2A/PR1_MII_MT0_CLK//GPIO0_22	LCD(B0)
118	GPIO2_25	R6	LCD_AC_BIAS_EN/GPMC_A11//PR1_EDIO_DATA_I N5/PR1_EDIO_DATA_OUT5/PR1_PRU1_PRU_R30_1 1/PR1_PRU1_PRU_R31_11/GPIO2_25	LCD(DE)
119	GPIO2_23	R5	LCD_HSYNC/GPMC_A9//PR1_EDIO_DATA_IN3/PR1 _EDIO_DATA_OUT3/PR1_PRU1_PRU_R30_9/PR1_P RU1_PRU_R31_9/GPIO2_23	LCD(HSYNC)
120	GPIO2_22	U5	LCD_VSYNC/GPMC_A8//PR1_EDIO_DATA_IN2/PR1 _EDIO_DATA_OUT2/PR1_PRU1_PRU_R30_8/PR1_P RU1_PRU_R31_8/GPIO2_22	LCD(VSYNC)
121	GPIO2_24	V5	LCD_PCLK/GPMC_A10//PR1_EDIO_DATA_IN4/PR1 EDIO_DATA_OUT4/PR1_PRU1_PRU_R30_10/PR1_P RU1_PRU_R31_10/GPIO2_24	LCD(PCLK)
122	DGND			电源地
123	RGMII2_RCTL	V14	GPMC_A1/GMII2_RXDV/RGMII2_RCTL/MMC2_DA T0/GPMC_A17/PR1_MII1_TXD3/EHRPWM1_SYNCI_ O/GPIO1_17	LAN2
124	RGMII2_RXD3	V16	GPMC_A8/GMII2_RXD3/RGMII2_RD3/MMC2_DAT6 /GPMC_A24/PR1_MII1_RXD0/MCASP0_ACLCK/GPI O1_24	LAN2
125	RGMII2_RXD2	U16	GPMC_A9/GMII2_RXD2/RGMII2_RD2/MMC2_DAT7 /GPMC_A25/PR1_MII_MR1_CLK/MCASP0_FSX/GPI O1_25	LAN2
126	RGMII2_RXD1	T16	GPMC_A10/GMII2_RXD1/RGMII2_RD1/RMII2_RXD 1/GPMC_A26/PR1_MII1_CRS/MCASP0_AXR0/GPIO1 _26	LAN2
127	RGMII2_RXD0	V17	GPMC_A11/GMII2_RXD0/RGMII2_RD0/RMII2_RXD 0/GPMC_A27/PR1_MII1_RXER/MCASP0_AXR1/GPI O1_27	LAN2
128	RGMII2_RCLK	T15	GPMC_A7/GMII2_RXCLK/RGMII2_RCLK/MMC2_D AT5/GPMC_A23/PR1_MII1_RXD1/EQEP1_STROBE/ GPIO1_23	LAN2
129	DGND			电源地
130	RGMII2_TCLK	U15	GPMC_A6/GMII2_TXCLK/RGMII2_TCLK/MMC2_D AT4/GPMC_A22/PR1_MII1_RXD2/EQEP1_INDEX/GP IO1_22	LAN2
131	RGMII2_TXD3	U14	GPMC_A2/GMII2_TXD3/RGMII2_TD3/MMC2_DAT1/ GPMC_A18/PR1_MII1_TXD2/EHRPWM1A/GPIO1_18	LAN2
132	RGMII2_TXD2	T14	GPMC_A3/GMII2_TXD2/RGMII2_TD2/MMC2_DAT2/ GPMC_A19/PR1_MII1_TXD1/EHRPWM1B/GPIO1_19	LAN2

133	RGMII2_TXD1	R14	GPMC_A4/GMII2_TXD1/RGMII2_TD1/RMII2_TXD1/ GPMC_A20/PR1_MII1_TXD0/EQEP1A_IN/GPIO1_20	LAN2
134	RGMII2_TXD0	V15	GPMC_A5/GMII2_TXD0/RGMII2_TD0/RMII2_TXD0/ GPMC_A21/PR1_MII1_RXD3/EQEP1B_IN/GPIO1_21	LAN2
135	RGMII2_TCTL	R13	GPMC_A0/GMII2_TXEN/RGMII2_TCTL/RMII2_TXE N/GPMC_A16/PR1_MII_MT1_CLK/EHRPWM1_TRIP ZONE_INPUT/GPIO1_16	LAN2
136	MDIO_DATA	M17	MDIO_DATA/TIMER6/UART5_RXD/UART3_CTSN/ MMC0_SDCD/MMC1_CMD/MMC2_CMD/GPIO0_0	LAN
137	MDIO_CLK	M18	MDIO_CLK/TIMER5/UART5_TXD/UART3_RTSM/M MC0_SDWP/MMC1_CLK/MMC2_CLK/GPIO0_1	LAN
138	DGND			电源地

## 服务支持

技术支持联系方式:

电话: 0755-86325375 86325376

邮箱: ces\_support@ces-tech.com

技术支持服务时间:

周一至周五: 9: 00~12: 00, 13: 30~18: 00

## 声明

本手册信息仅供用户参考使用, 对于所作修改, 恕不另行通知。

更多产品信息, 请登录 [www.nrisc.com](http://www.nrisc.com)

### 深圳市海天雄电子有限公司 (总部)

地址: 深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦6楼

电话: 0755-86325375/86325376

邮箱: ces\_market@ces-tech.com

网址: [www.nrisc.com](http://www.nrisc.com)

### 深圳市海天雄电子有限公司 (成都分部)

地址: 四川省成都市人民南路四段27号

电话: 028-85123126

邮箱: cqmarket@ces-tech.com

网址: [www.nrisc.com](http://www.nrisc.com)